



# Mod. 2454 - interasse 92 mm con nottolini

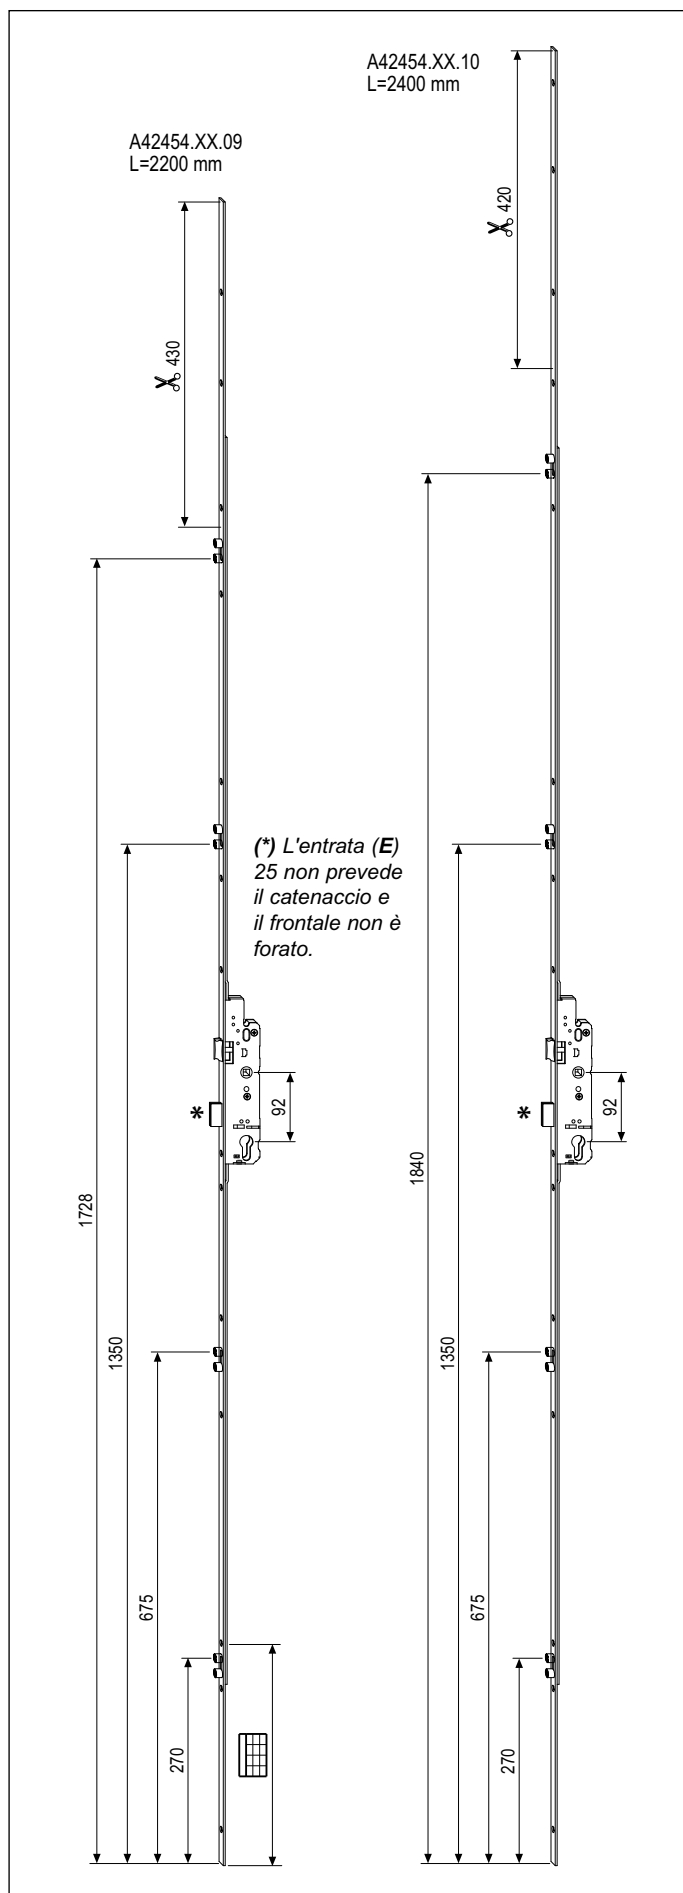

### Utilizzo

Per porte balcone ad un'anta con lavorazione a battente

Punti di bloccaggio

- 4 nottolini a rullo
- scrocco
- catenaccio centrale (per entrate superiori a 25mm).

### Funzionamento

Chiusura: sollevare la maniglia per azionare i nottolini e far uscire il catenaccio centrale; girare la chiave per bloccare.

Apertura: girare la chiave per sbloccare; abbassare la maniglia per azionare i nottolini e far rientrare il catenaccio e lo scrocco.

### Caratteristiche tecniche

- Corsa totale nottolini: 16 mm; movimento in chiusura verso il basso sul lato inferiore dell'asta, verso l'alto sul lato superiore
- Registrazione eccentrica dei nottolini:  $\pm 1$  mm
- Quadro maniglia: 8 mm in acciaio stampato
- Finitura: zinco-tropical secondo norma UNI-ISO 2081
- Scrocco reversibile in acciaio, smussato e bombato per diminuire l'attrito in chiusura.
- Catenaccio centrale in lamine d'acciaio stampato
- Nottolini con camicia girevole in ottone
- Movimento ad espansione delle aste con meccanismo invertitore incorporato nella serratura.
- Foro per cilindro a profilo europeo con vite per il fissaggio fornita di serie
- Predisposizione per fissaggio placca, rosetta e bocchetta con viti passanti a partire da entrata 40 mm.

### Misure

- Interasse: 92 mm
- Entrate: da 25 a 55 mm
- Larghezza frontale: 16 mm
- Altezza frontale: L=2200 e 2400 mm
- Altezza maniglia: 1050 mm
- Rifilo superiore max: 430 mm (L=2200 mm) 420 mm (L=2400 mm)

### Posizione fori vite

GR	Riferimento A-B													
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°	13°	14°
9	45	231	291	593	721	894	1182	1303	1431	1679	1793	1958	2078	
10	45	231	291	593	721	894	1182	1303	1431	1793	1958	2078	2240	2355

### Specifiche d'ordine

Articolo			↑		🔑
COD	E	GR			
A42454	XX	09	1770-2200	2200	4
A42454	XX	10	1980-2400	2400	4

Entrate (XX) per GR9 = 25-45

Entrate (XX) per GR10 = 25-35-40-45-55